

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  
45310000-3 Instalowanie stacji rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : IŁAWA on-line. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA  
ADRES INWESTYCJI : IŁAWA, UL. DĄBROWSKIEGO, DZ. NR 206/1 OBR. 2  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

---

Poziom cen : SEKOCENBUD kw. II 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 24	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0702-0202 analogia	Kopanie "kretem" - przecisk mechaniczny pod chodnikiem z kostki brukowej 8	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2*24	m m	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
4	KNR 2-01 d.1 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 24	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
<b>2</b>	<b>45315300-1</b>	<b>ROBOTY KABLOWE</b>			
5	KNNR 5 d.2 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140mm 11.5	m m	 11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
6	KNNR 5 d.2 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKXS 3x2, 5mm2 30.5	m m	 30.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.500</b>
7	KNNR 5 d.2 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 11.5	m m	 11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
8	KNNR 5 d.2 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 6	szt.żył szt.żył	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>SZAFKA KABLOWO-POMIAROWA</b>			
9	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 d.3 0406-01 analogia	Licznik 1-fazowy energii elektrycznej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PRACE POMIAROWE</b>			
11	KNR-W 5-08 d.4 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 5-08 d.4 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

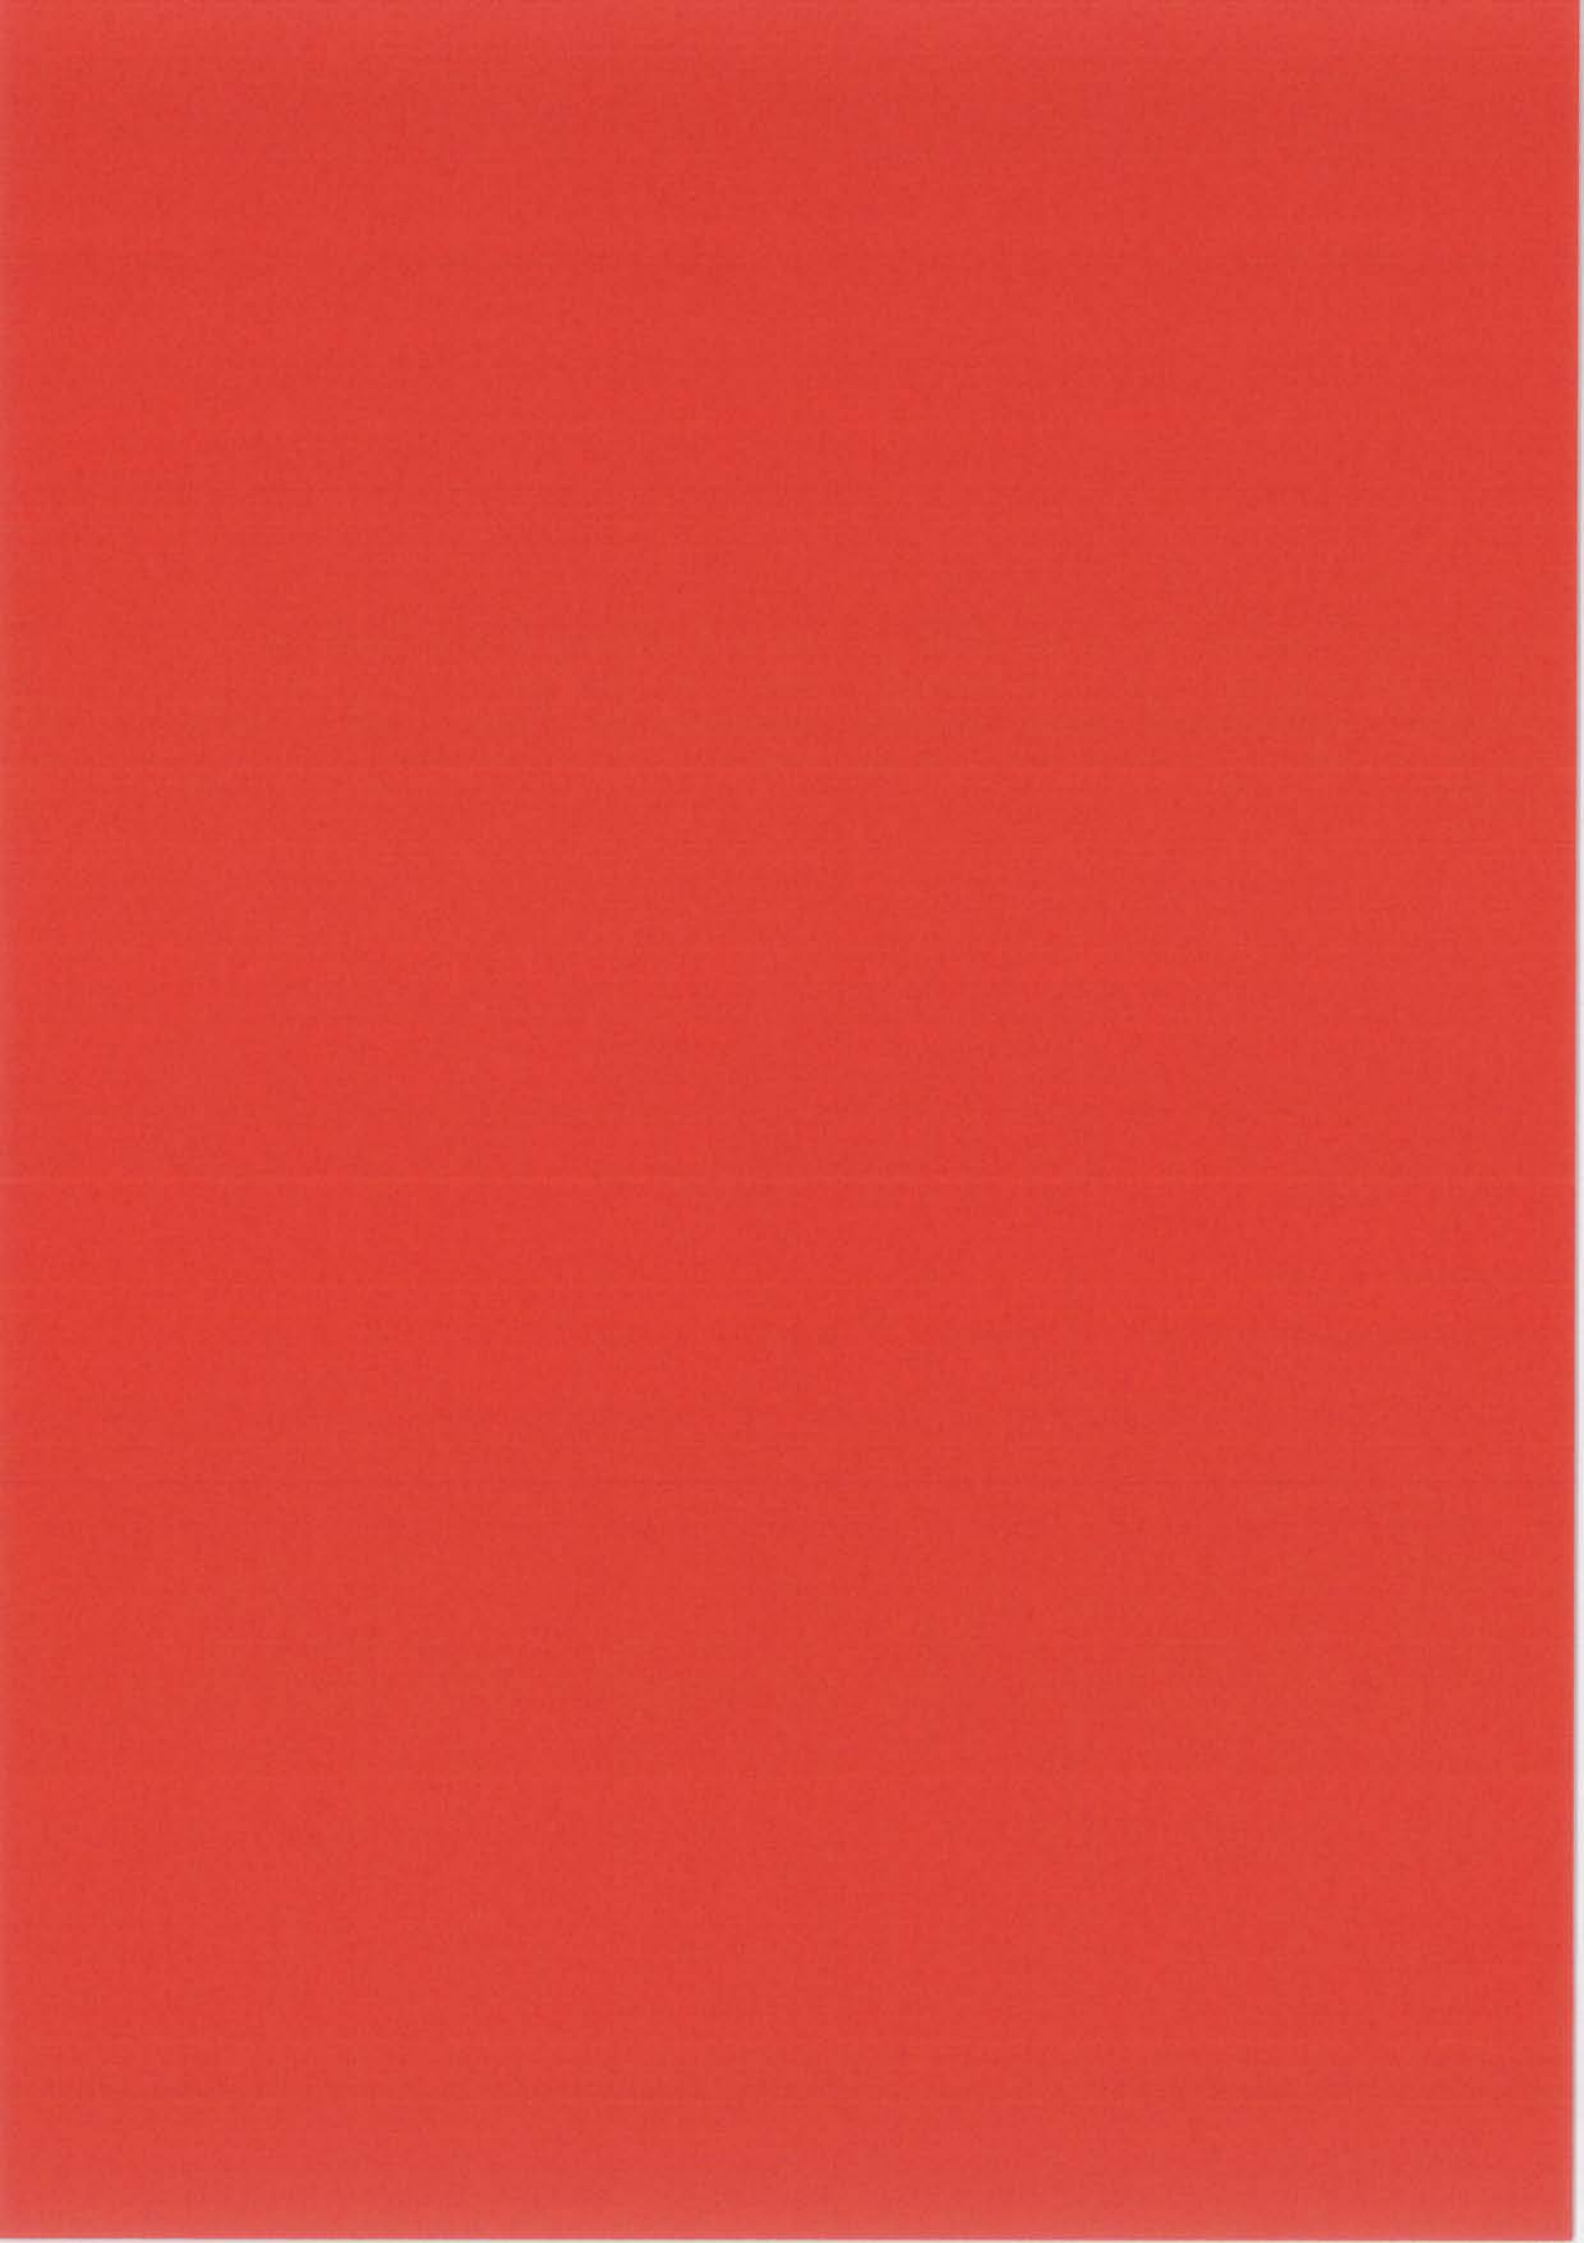

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45310000-3 Instalowanie stacji rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : IŁAWA on-line. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA  
ADRES INWESTYCJI : IŁAWA, UL. JAGIELLOŃCZYKA, DZ. NR 1/3 OBR. 10, DZ. NR 32/1, 32/3 OBR. 3  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

---

Poziom cen : SEKOCENBUD kw. II 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0702-0202 analogia	Kopanie "kretem" - przecisk mechaniczny pod chodnikiem z kostki brukowej 19	m m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2*5	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNR 2-01 d.1 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>2</b>	<b>45315300-1</b>	<b>ROBOTY KABLOWE</b>			
5	KNNR 5 d.2 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140mm 31	m m	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKXS 3x2, 5mm2 17	m m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
7	KNNR 5 d.2 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 31	m m	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
8	KNNR 5 d.2 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 6	szt.żył szt.żył	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNNR-W 9 d.2 1009-03 kalk. własna	Demontaż z gotowego podłoża latarni oświetleniowych parkowych - słup latarni 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 d.2 1007-03 kalk. własna	Montaż latarni oświetleniowych parkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR-W 9 d.2 1005-01 kalk. własna	Przełożenie oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>SZAFKA KABLOWO-POMIAROWA</b>			
12	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 5 d.3 0406-01 analogia	Licznik 1-fazowy energii elektrycznej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PRACE POMIAROWE</b>			
14	KNNR-W 5-08 d.4 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR-W 5-08 d.4 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

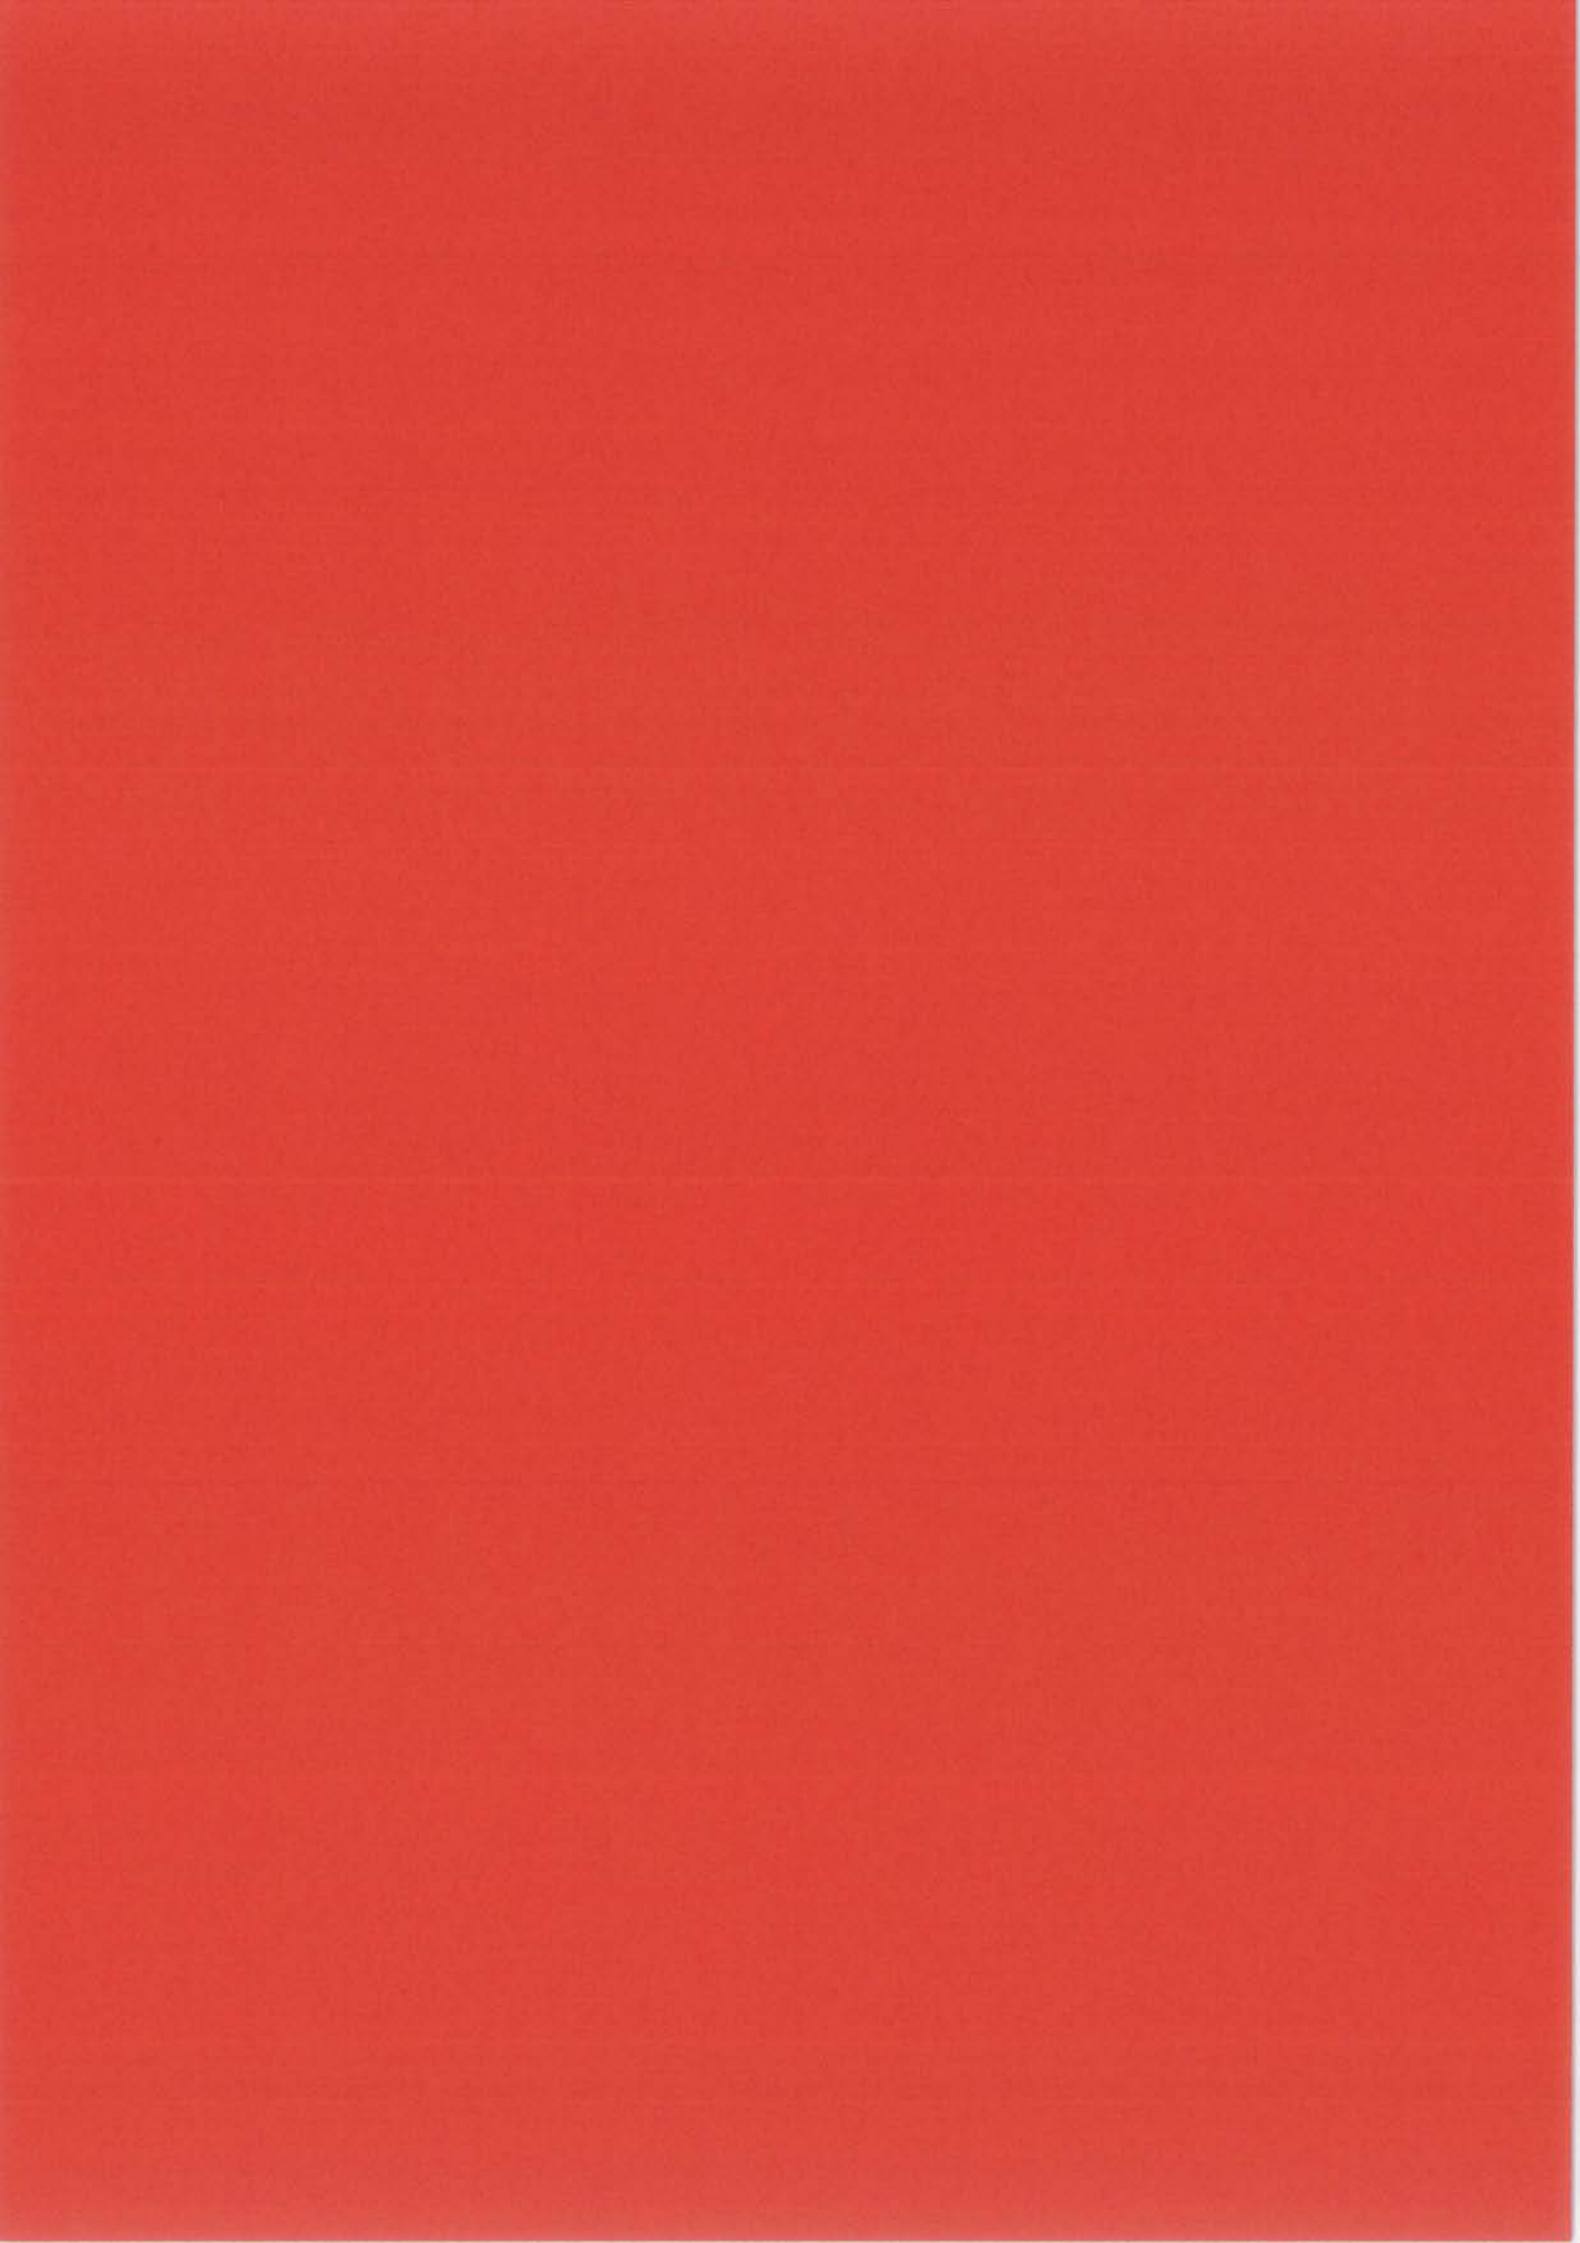

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  
45310000-3 Instalowanie stacji rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : IŁAWA on-line. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA. BUDOWA SŁUPA WRAZ Z ZASILENIEM  
ENERGETYCZNYM DLA KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO.  
ADRES INWESTYCJI : IŁAWA, UL. KOŚCIUSZKI, DZ. NR 64/40, 60 OBR. 10  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA  
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

---

Poziom cen : SEKOCENBUD kw. II 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :


INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0701-0202	11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2	KNR 2-01	Kopanie "kretem" - przecisk mechaniczny pod chodnikiem z kostki brukowej	m		
d.1	0702-0202	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	2*11	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
4	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0704-0202	11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>2</b>	<b>45315300-1</b>	<b>ROBOTY KABLOWE</b>			
5	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140mm	m		
d.2	0705-01	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKXS 3x2, 5mm <sup>2</sup>	m		
d.2	0707-01	21	m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.2	0713-01	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.2	1203-01	6	szt.żył	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNNR 5	Montaż słupa kamerowego o wys. 6m z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
d.2	1007-02	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>SZAFKA KABLOWO-POMIAROWA</b>			
10	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.		
d.3	0407-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5	Licznik 1-fazowy energii elektrycznej	szt.		
d.3	0406-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PRACE POMIAROWE</b>			
12	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
d.4	0902-01	1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
d.4	0901-01	1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



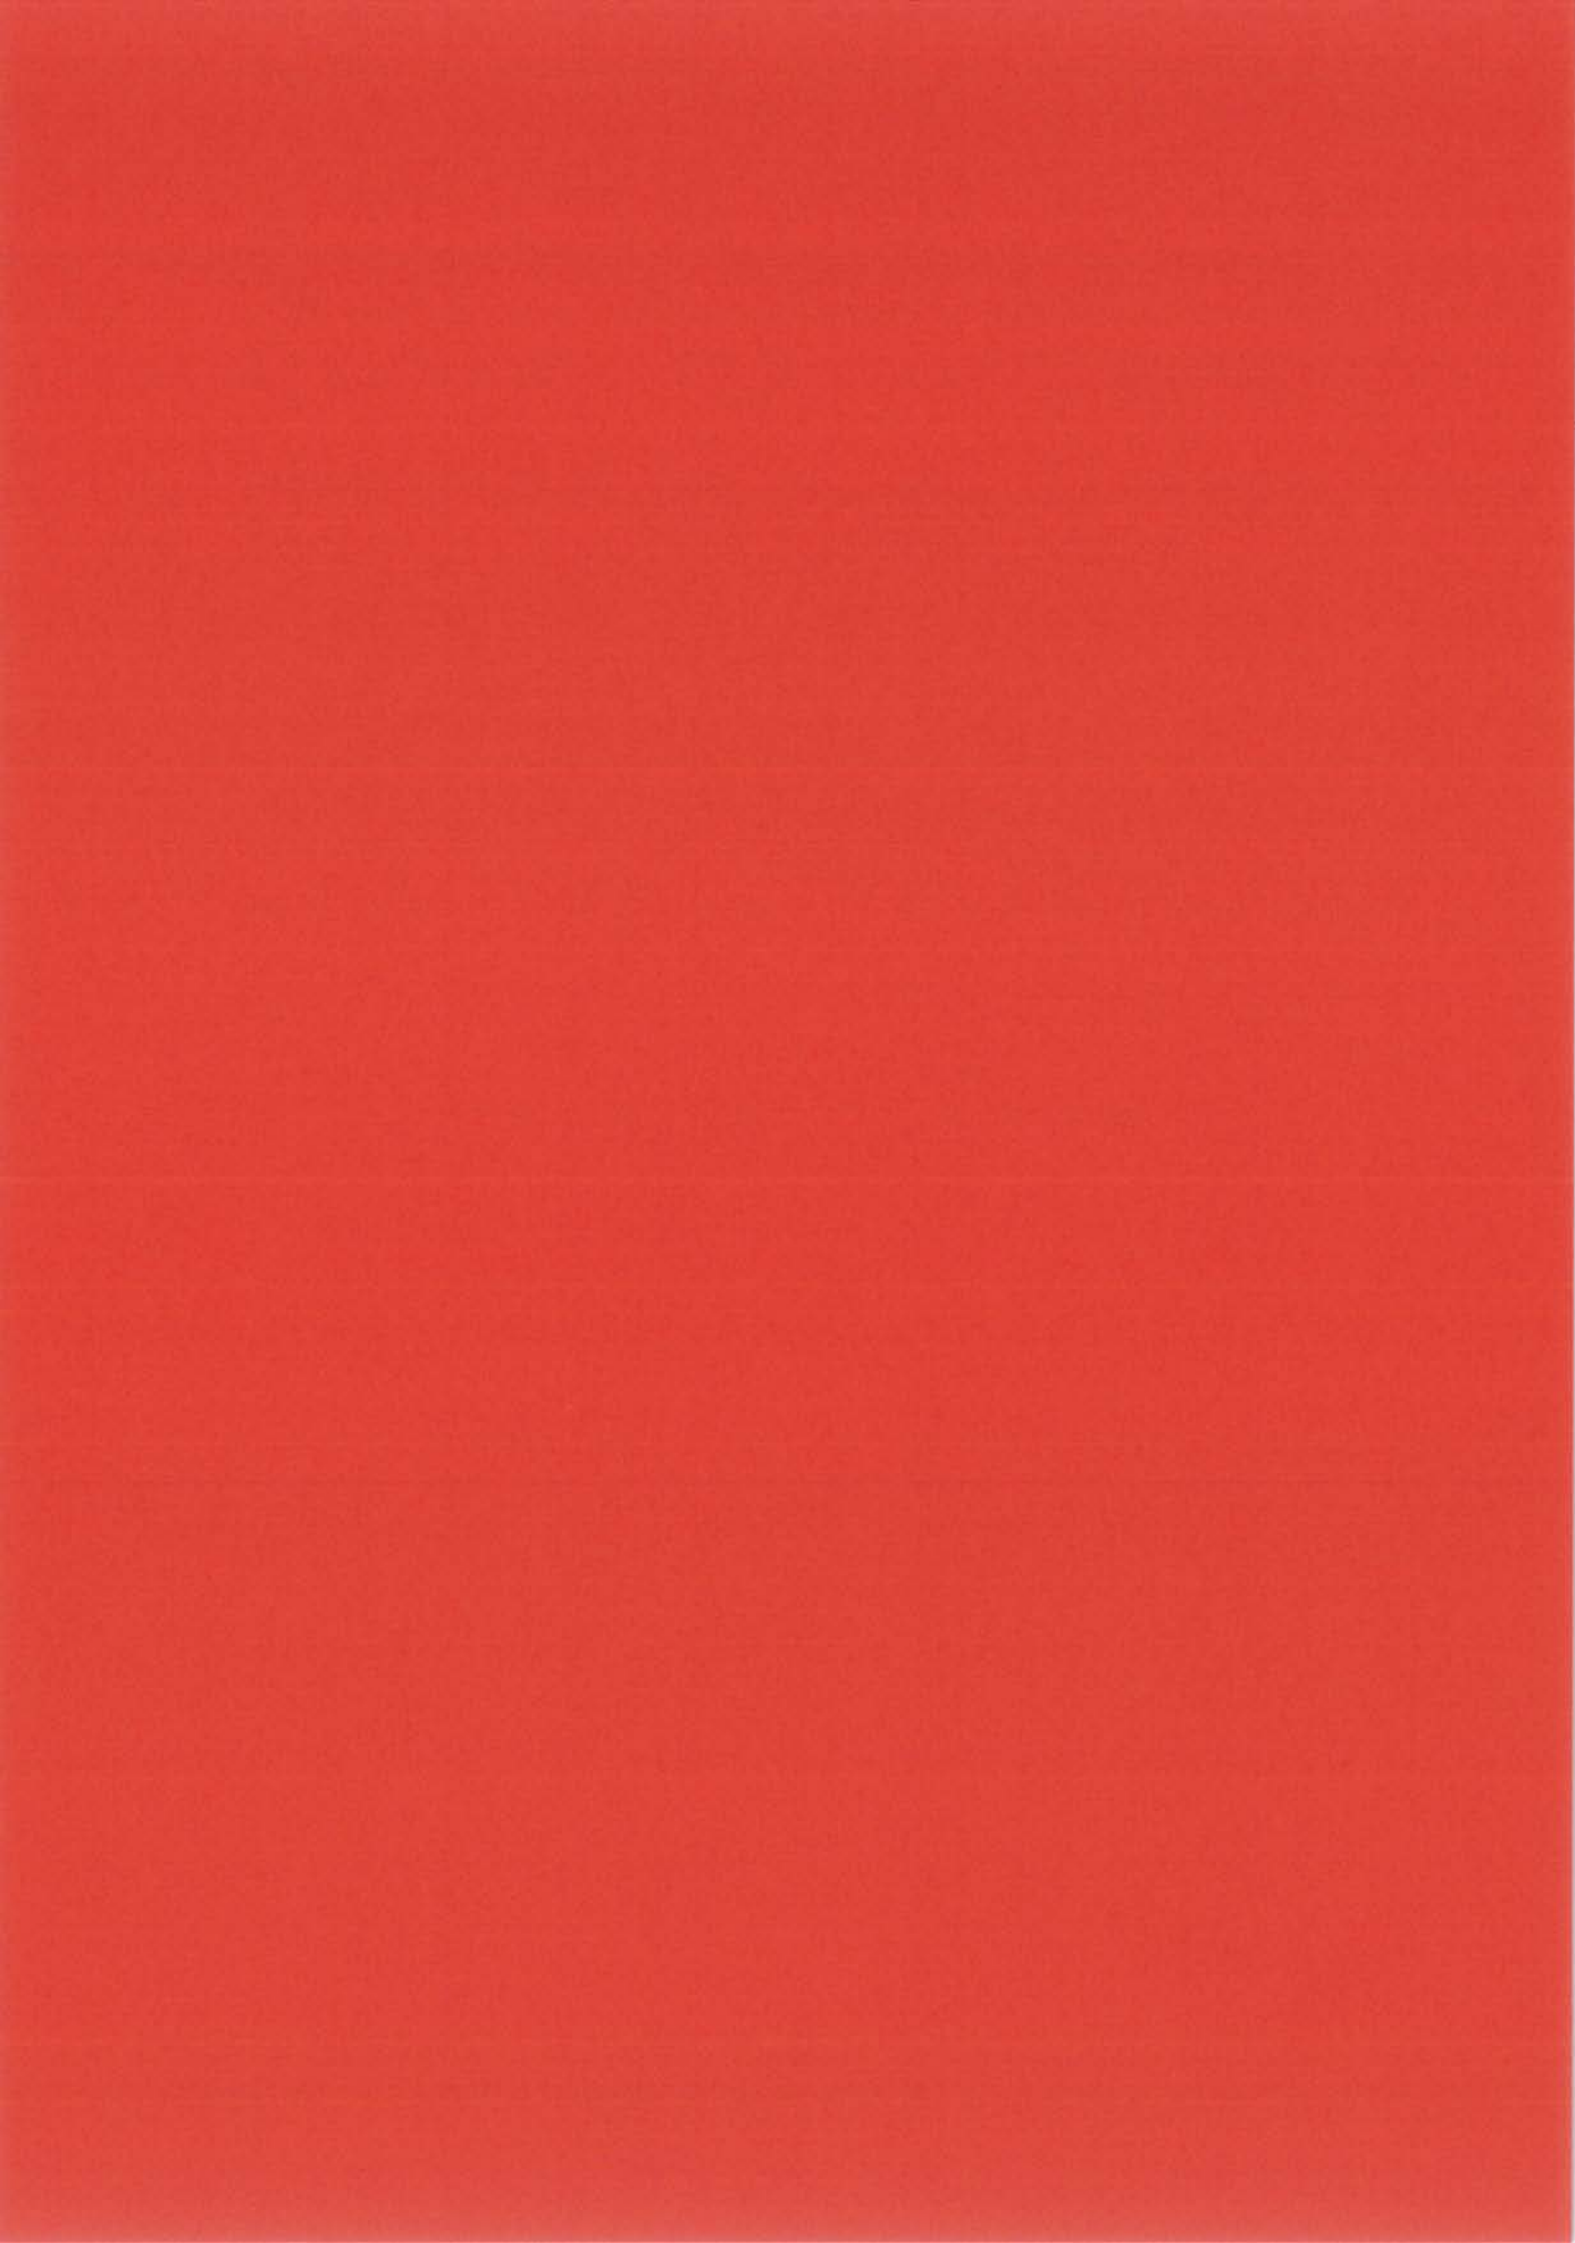

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  
45310000-3 Instalowanie stacji rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : IŁAWA on-line. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA  
ADRES INWESTYCJI : IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI, DZ. NR 218/44 OBR. 11  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

---

Poziom cen : SEKOENBUD kw. II 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 70	m m	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0702-0202 analogia	Kopanie "kretem" - przecisk mechaniczny pod chodnikiem z kostki brukowej 22	m m	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2*70	m m	 140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
4	KNR 2-01 d.1 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 70	m m	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
<b>2</b>	<b>45315300-1</b>	<b>ROBOTY KABLOWE</b>			
5	KNNR 5 d.2 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140mm 85	m m	 85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKXS 3x2, 5mm <sup>2</sup> 18	m m	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7	KNNR 5 d.2 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 85	m m	 85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
8	KNNR 5 d.2 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 6	szt.żył szt.żył	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>SZAFKA KABLOWO-POMIAROWA</b>			
9	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 d.3 0406-01 analogia	Licznik 1-fazowy energii elektrycznej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PRACE POMIAROWE</b>			
11	KNR-W 5-08 d.4 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 5-08 d.4 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  
45310000-3 Instalowanie stacji rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : IŁAWA on-line. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA  
ADRES INWESTYCJI : IŁAWA, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, DZ. NR 222/2 OBR. 11, DZ. NR 67/1 OBR.10  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

---

Poziom cen : SEKOENBUD kw. II 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 3	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0702-0202 analogia	Kopanie "kretem" - przecisk mechaniczny pod chodnikiem z kostki brukowej 8	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2*3	m m	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNR 2-01 d.1 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 3	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>	<b>45315300-1</b>	<b>ROBOTY KABLOWE</b>			
5	KNNR 5 d.2 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140mm 8	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKXS 3x2, 5mm2 13	m m	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
7	KNNR 5 d.2 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 8	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
8	KNNR 5 d.2 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 6	szt.żył szt.żył	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>SZAFKA KABLOWO-POMIAROWA</b>			
9	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 d.3 0406-01 analogia	Licznik 1-fazowy energii elektrycznej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PRACE POMIAROWE</b>			
11	KNR-W 5-08 d.4 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 5-08 d.4 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

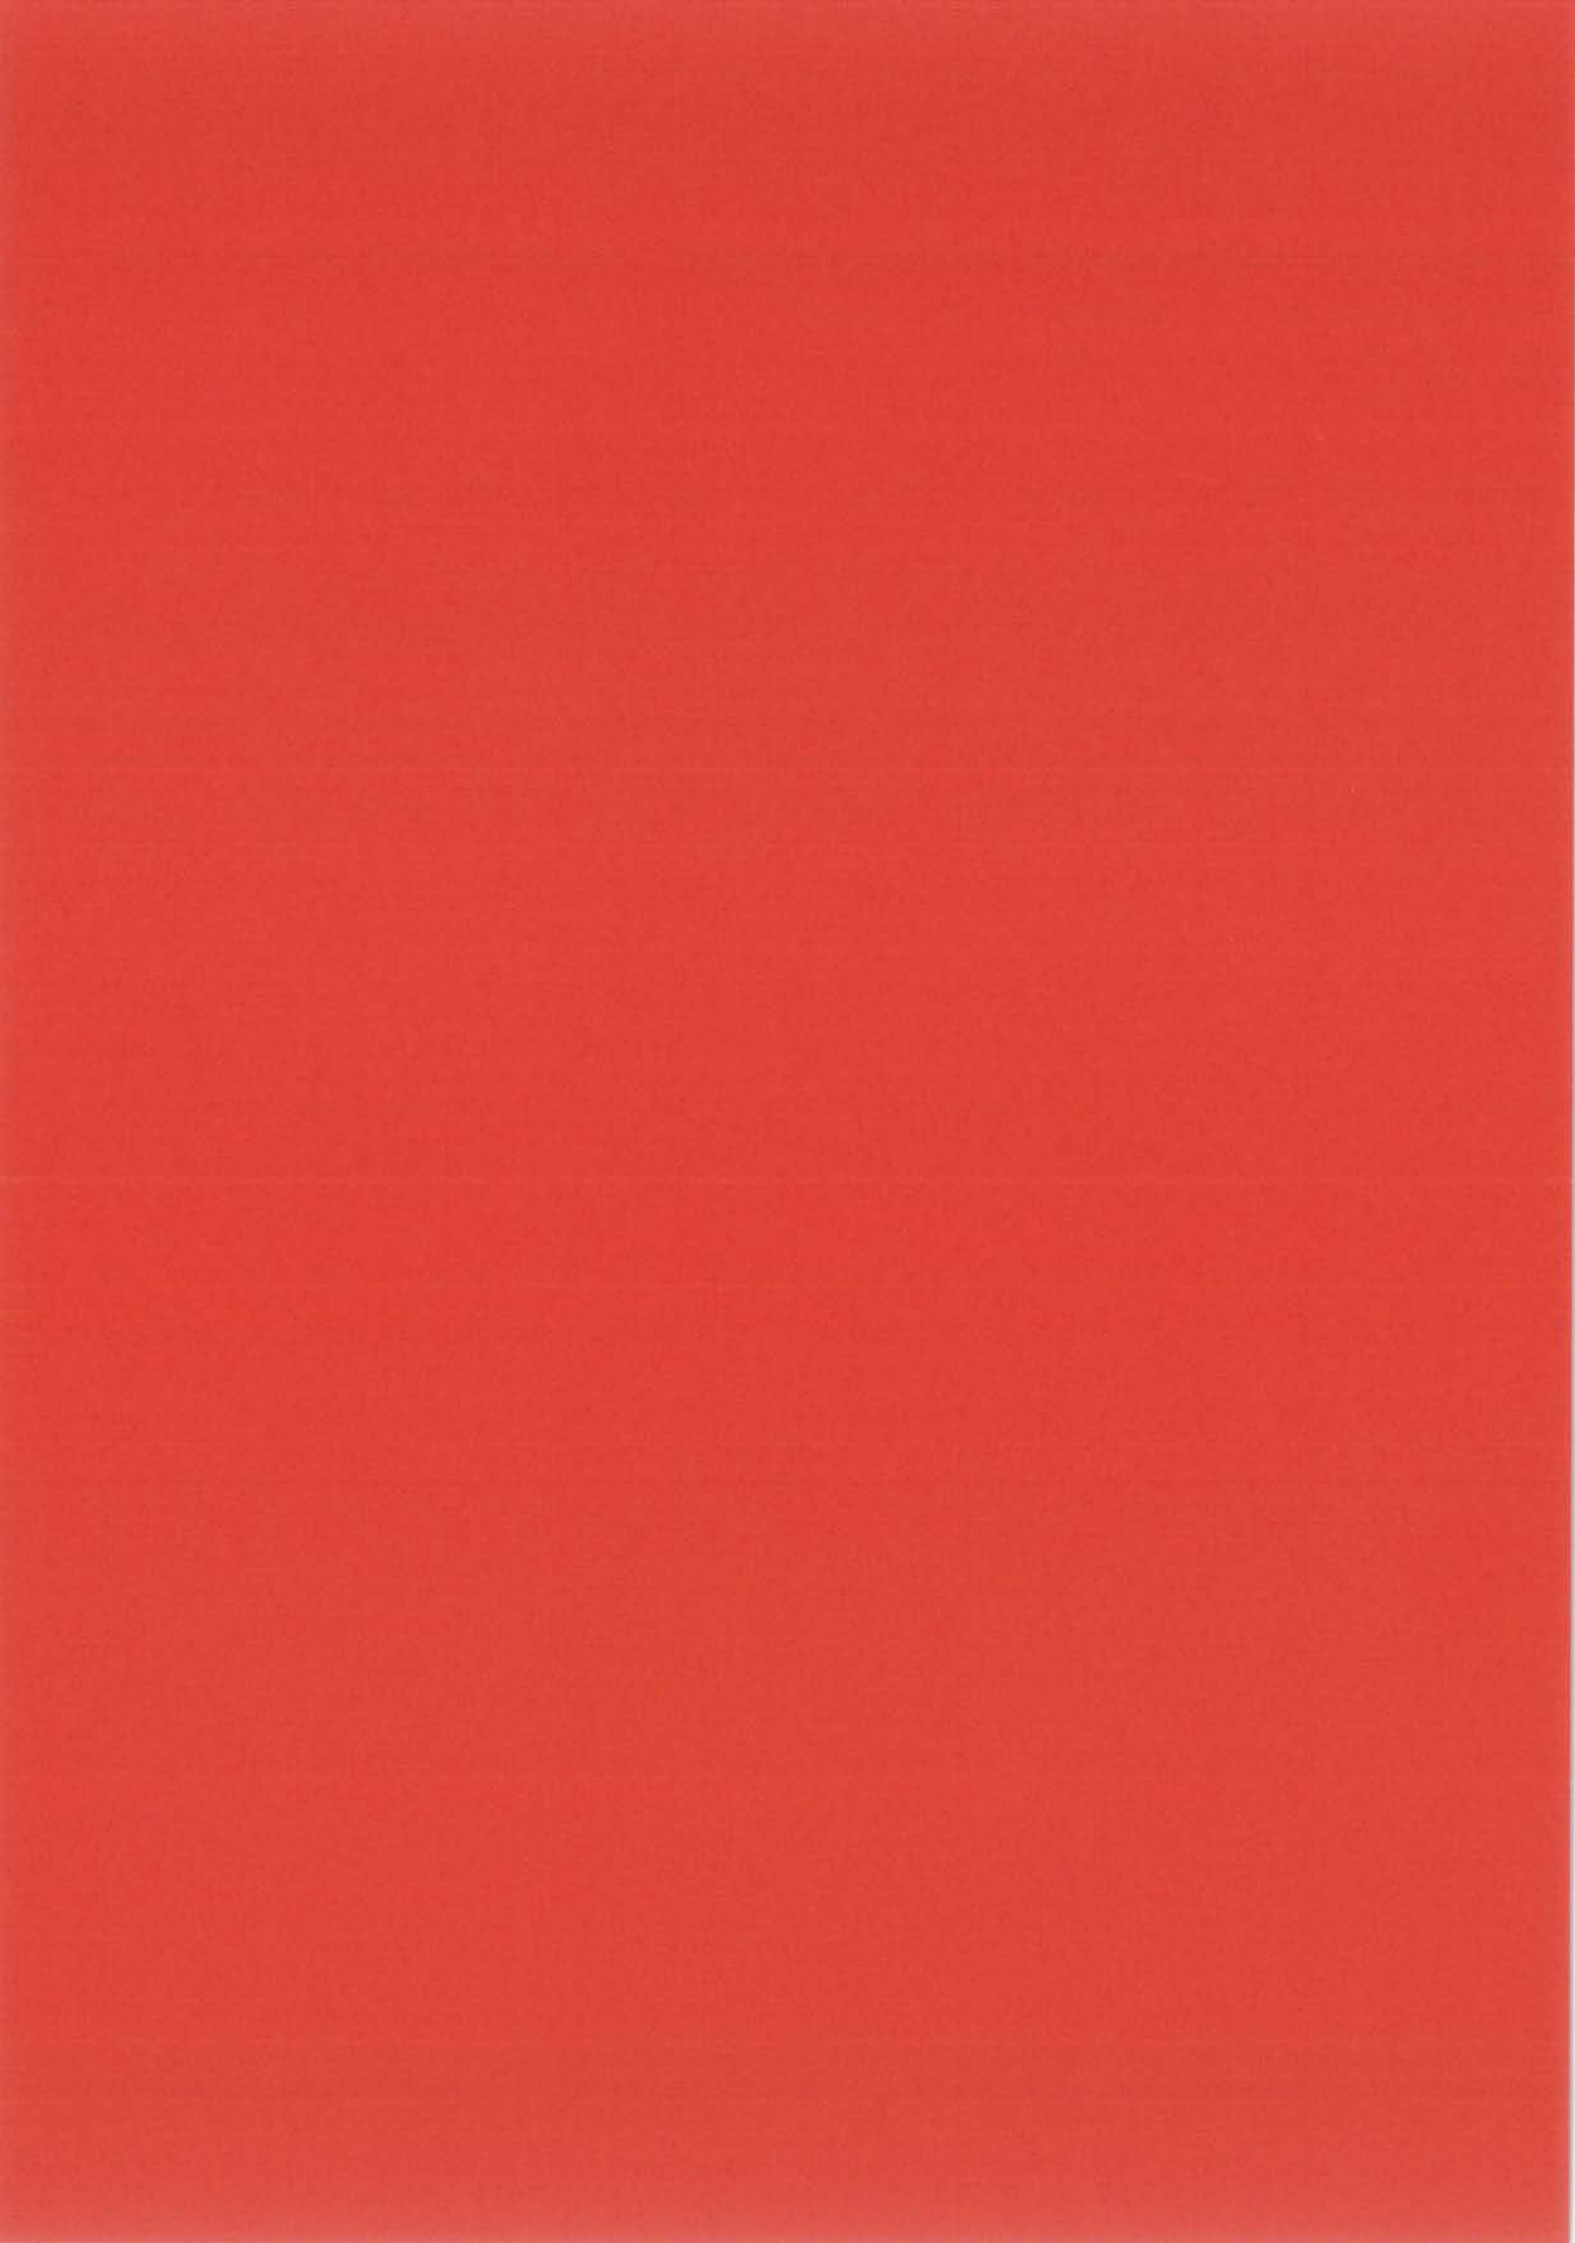



---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : IŁAWA on-line. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA  
ADRES INWESTYCJI : EKOLOGICZNA MINI PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA W IŁAWIE UL. MICHAŁA KAJKI  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

---

Poziom cen : SEKOCENBUD kw. II 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2014

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45310000-3	<b>ISTN. ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG</b>			
1	KNNR 5 d.1 0407-01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0406-01 analogia	Montaż licznika 1-fazowego energii elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	45310000-3	<b>PROWADZENIE PRZEWODÓW</b>			
3	KNNR 5 d.2 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm w płycie "gips-karton"	otw.		
		1	otw.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 5 d.2 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane w rurach w kanały zamknięte	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNNR 5 d.2 0203-05 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w pozostałych miejscach takich jak dach itd.	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
6	KNNR 5 d.2 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		6	szt.żył	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNNR 5 d.2 1101-06 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	45310000-3	<b>PRACE POMIAROWE</b>			
8	KNR-W 5-08 d.3 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 5-08 d.3 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : IŁAWA on-line. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA  
ADRES INWESTYCJI : SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W IŁAWIE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 11A  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

---

Poziom cen : SEKOCENBUD kw. II 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45310000-3</b>	<b>ISTN. ROZDZIELNICA T11</b>			
1	KNNR 5 d.1 0407-01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0406-01 analogia	Montaż licznika 1-fazowego energii elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PROWADZENIE PRZEWODÓW</b>			
3	KNNR 5 d.2 0103-06	Rury PCW o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		21	m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
4	KNNR 5 d.2 0103-05	Rury PCW o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
5	KNNR 5 d.2 0103-05 analogia	Rury HDPE o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		101	m	101.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.000</b>
7	KNNR 5 d.2 0203-05 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w pozostałych miejscach takich jak dach itd.	m		
		94	m	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
8	KNNR 5 d.2 0103-07 analogia	Rury HDPE o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
9	KNNR 5 d.2 0203-01 analogia	Przewód światłowodowy wciągany do rur	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
10	KNNR 5 d.2 0203-05 analogia	Przewód światłowodowy układany w pozostałych miejscach takich jak dach itd.	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
11	KNNR 5 d.2 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		12	szt.żył	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNNR 5 d.2 1101-06 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PRACE POMIAROWE</b>			
13	KNR-W 5-08 d.3 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 5-08 d.3 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 5-08 d.3 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 5-08 d.3 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 5	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-żyłowy	odc.		
d.3	1302-09		1	odc.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : IŁAWA on-line. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA  
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ITBS UL. SZEPTYCKIEGO 4, 14-200 IŁAWA  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

---

Poziom cen : SEKOCENBUD kw. II 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45310000-3</b>	<b>ISTN. ROZDZIELNICA ZPp-2</b>			
1	KNNR 5 d.1 0407-01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0406-01 analogia	Montaż licznika 1-fazowego energii elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PROWADZENIE PRZEWODÓW</b>			
3	KNNR 5 d.2 1209-0201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		3	otw.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNNR 5 d.2 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane w kanały zamknięte	m		
		13	m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
5	KNNR 5 d.2 0104-01 analogia	Rury PCW o śr.do 20 mm układane na drewnie	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7	KNNR 5 d.2 0113-01 analogia	Rury ochronne z HDPE o śr.do 80 mm	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNNR 5 d.2 0203-05 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w pozostałych miejscach takich jak dach itd.	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNNR 5 d.2 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		6	szt.żył	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	KNNR 5 d.2 1101-06 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PRACE POMIAROWE</b>			
11	KNNR-W 5-08 d.3 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR-W 5-08 d.3 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>





---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : IŁAWA on-line. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA  
ADRES INWESTYCJI : GALERIA JEZIORAK UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 6, 14-200 IŁAWA  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

---

Poziom cen : SEKOCENBUD kw. II 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45310000-3</b>	<b>ISTN. ROZDZIELNICA NA DACHU BUDYNKU GJ</b>			
1	KNNR 5 d.1 0407-01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0406-01 analogia	Montaż licznika 1-fazowego energii elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PROWADZENIE PRZEWODÓW</b>			
3	KNNR 5 d.2 1209-0201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		3	otw.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNNR 5 d.2 0103-01 analogia	Rury PCW o śr.do 20 mm	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
5	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0209-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach	m		
		45	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
7	KNNR 5 d.2 0203-05 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w pozostałych miejscach	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	KNNR 5 d.2 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		6	szt.żył	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNNR 5 d.2 1101-06 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PRACE POMIAROWE</b>			
10	KNNR-W 5-08 d.3 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR-W 5-08 d.3 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : IŁAWA on-line. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA  
ADRES INWESTYCJI : KOMENDA POWIATOWA POLICJI W IŁAWIE, UL. WIEJSKA 4, 14-200 IŁAWA  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

---

Poziom cen : SEKOCENBUD kw. II 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PROJ. ROZDZIELNICA</b>			
1	KNNR 5 d.1 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0407-01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0406-01 analogia	Montaż licznika 1-fazowego energii elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PROWADZENIE PRZEWODÓW</b>			
4	KNNR 5 d.2 0104-01 analogia	Rury PCW o śr.do 20 mm układane na drewnie	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5	KNNR 5 d.2 0103-05 analogia	Rury PCW o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0113-01 analogia	Rury ochronne z HDPE o śr.do 80 mm	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
8	KNNR 5 d.2 0203-05 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w pozostałych miejscach takich jak dach itd.	m		
		17	m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
9	KNNR 5 d.2 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		12	szt.żył	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10	KNNR 5 d.2 1101-06 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>PRACE POMIAROWE</b>			
11	KNR-W 5-08 d.3 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 5-08 d.3 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>